

Einstellringe

nach DIN 2250

Ideal zum Einstellen von OD Messdornen und von SUBITO® Innenmessgeräten. Einstellringe aus Spezial-Lehrenstahl nach DIN 2250. Toleranz des Durchmessers JS3. Das exakte Einstellmaß wird auf 1 µm genau auf den Ring graviert.

EINSTELLRINGE

Einstellringe Ø 1-20 mm siehe Serie 625-628 OSIMESS

Einstellringe Form C Ø 1 - 300

Einstellringe Form B - für pneumatische Messdorne

Einstellringe für Kegel

auf Anfrage


Einstellringe für Verzahnungen

Einstellringe besser als Toleranzklasse JS3

Separate Preisliste für Einstellringe auf Anfrage erhältlich

Schwimmender Halter

SERIE 129

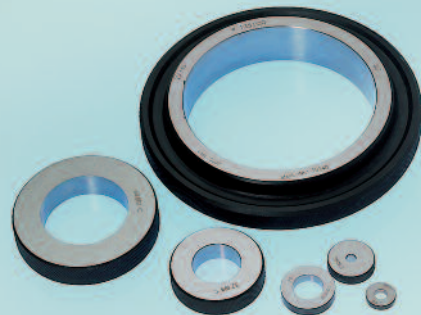

Einstellringe nach DIN 2250

Herstellerprüfzertifikate
für alle Schwenk-
Messgeräte siehe Seite 32